


neu

Ofinal-R 3



Sicherheitsentlacker für alle säurebeständigen Oberflächen

CKW-, NMP-, DMF-, FCKW-, Methanol-frei

Ofinal-R 3 ist ein milder und dennoch hochwirksamer Sicherheitsentlacker zum Entfernen von Einbrennlacken, 1- und 2-K-Lacken, Dispersions-, Acryl- und Lackfarben.

Ofinal-R 3 ist als Alternative zu herkömmlichen CKW-Entlackern entwickelt.

Ofinal-R 3 wird zur Spritzpistolenreinigung in Werkstätten, im Bereich von Maler- und Anstreicherarbeiten bei der Renovierung eingesetzt.

Ofinal-R 3 wird zur Entlackung von fehllackierten Teilen sowie Haken und Stopfen benutzt.

Ofinal-R 3 ist auch zum Entfernen von Kleberresten, Farbmarkierungen z.B. Filzmarker etc. geeignet.

Anwendung:

Im Tauchverfahren bei Raumtemperatur (mind. 18 °C). Ein Auftrag mit dem Pinsel oder im Sprühverfahren (Nebelbildung vermeiden) ist ebenfalls möglich.


Eine Erhöhung der Badtemperatur auf bis zu 45 °C verstärkt die Wirksamkeit und die Entlackungsgeschwindigkeit. Das Bad mit einem Deckel verschließen - Behälter aus Edelstahl, PE oder PP verwenden.

Kurz notiert

**Anwenderfreundliche Formulierung
Alternative zu CKW-Entlackern**

**Frei von CKW, NMP, DMF, FCKW
und Methanol**

Ofinal-R 3 ist auch als Gel erhältlich

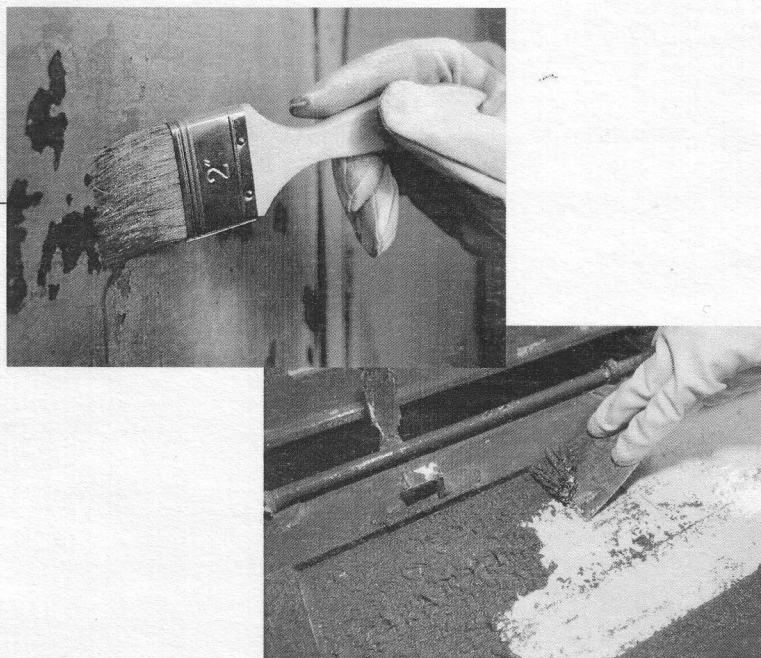

Hinweis:

Das Produkt weist eine hohe Materialverträglichkeit auf, dennoch empfehlen wir vorher Tests durchzuführen.

Bei sachgemäßer Lagerung (dicht verschlossen, kühl und trocken) mind. 12 Monate nach Lieferdatum haltbar.

Flammpunkt > 72 °C.

Xi - reizend

Reizt die Augen und die Haut

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Kein ADR-Gut